

建设项目环境影响报告表

(脱密本)

项目名称: 深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目

建设单位(盖章):深圳市东威厨房设备有限公司

编制日期: 2020 年 09 月 09 日

深圳市生态环境局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

- 1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文文字段作一个汉字）。
- 2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
- 3、 行业类别——按国标填写。
- 4、 总投资——指项目投资总额。
- 5、 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
- 6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
- 7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。
- 8、 备案意见——由负责备案该项目的环境保护行政主管部门批复。

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规，我单位对报批的深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1. 我单位对提交的项目环境影响评价文件及相关材料(包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、关监测数据)的真实性、有效性负责。建设项目符合《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》的分类原则，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。

2. 我单位确认该项目环境影响评价文件中提出的各项污染防治、生态保护与风险事故防范措施，认可其评价内容与评价结论。在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件要求落实各项污染防治、生态保护与风险事故防范措施，并保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，如因措施不当引起的环境影响或环境风险事故责任由我单位承担。

3. 因过失或弄虚作假等造成备案材料失实的，我单位将承担由此引起的相关责任。

单位名称：深圳市东威厨房设备有限公司

年 月 日

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规，我单位对在深从事环境影响评价工作作出如下承诺：

1、我单位承诺遵纪守法，廉洁自律，杜绝违法、违规、违纪的行为；严格执行国家规定的收费标准，不采取恶意竞争或其他不正当手段承揽环评业务；自觉遵守深圳市环评机构管理的相关政策规定，维护行业形象和环评市场的健康发展；不进行妨碍环境管理正确决策的活动。

2、我单位对提交的深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责，对评价内容和评价结论负责，环境影响评价文件及相关材料按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）及相关导则编制。如违反上述事项，在环境影响评价工作中因不负责任或弄虚作假等造成环境影响评价文件失实的，我单位将承担由此引起的相关责任。

单位名称：深圳市东曦环保科技有限公司

年 月 日

一、建设项目基本情况

项目名称	深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目				
建设单位	深圳市东威厨房设备有限公司				
法人代表	***	联系人	***		
通讯地址	广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路3号				
联系电话	***	传真	——	邮政编码	518000
建设地点	广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路3号				
环保审批部门	——		批准文号	——	
建设性质	新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 迁建 ☒ 延期 ☐ 补办 ☐		行业类别及代码	C3383 金属制卫生器具制造	
总占地面积	3600m ²		建筑面积	1800m ²	
总投资(万元)	1000	其中：环保投资(万元)	4	环保投资占总投资比例	0.4%
预计开工日期	2020年10月		投产日期	2020年11月	
(一) 工程内容及规模 1、项目概况及任务来源 深圳市东威厨房设备有限公司(以下简称项目)成立于2004年04月26日,统一社会信用代码:9144030076196033X4。项目于2012年6月4日取得深圳市龙岗区环境保护和水务局关于深圳市东威厨房设备有限公司的批复(深龙环批[2012]70060号),在深圳市龙岗区横岗街道安良社区安华路52号C101、201、301建设深圳市东威厨房设备有限公司,租赁厂房面积为2201m²,经营范围:厨房设备、酒店用品销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);兴办实业(具体项目另行申报);燃气器具的上门安装及上门维修;废气、噪声的治理;从事货物及技术进出口,许可经营项目是:不锈钢制品、五金制品的加工(不含再生资源回收经营);普通货运;厨具生产。按申					

报的方式从事不锈钢制品、五金制品的加工，年生产力是150万件。

由于发展需要，建设单位拟对项目进行迁扩建。拟搬迁至广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路3号，并扩大生产规模，申请深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目，迁扩建后年生产力为210万件。主要生产工艺为来料、切割、氩弧焊接、打磨、组装、出货。本项目不设备用发电机和锅炉，厂房为租赁现有工业厂房，租赁面积为3600m²，用途为厂房。项目劳动定员为26人，年工作时长为320天。

现场调查时，项目内部处于内部装修阶段，尚未入驻新厂房。项目运营期产生的金属粉尘、焊接废气，本环评建议建设单位建设一套配套处理设施为集气罩+15米排气筒高空排放；项目产生的废切削液以及包装物、含油废抹布、手套等委托具有资质的专业服务单位定期收运和集中处理；现申请办理迁扩建项目环保备案手续，待项目备案通过，取得备案回执后，方可开工运营。

项目投产运营后，可能会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《深圳经济特区建设项目环境保护管理条例》及《深圳市建设项目环境影响评价备案和备案管理名录》（2018年7月10日施行）等有关环保法律、法规，本项目属于“二十二、金属制品业66金属制品加工制造中的（其他（仅切割组装除外））”类别，该项目需进行环境影响评价，编制备案类环境影响报告表。受建设单位委托，深圳市东曦环保科技有限公司承担了项目的环境影响评价工作，并在调查收集与项目有关的技术资料的基础上，根据相关法律法规及环境影响评价技术导则，编制完成项目环境影响报告表。

2、建设内容

项目总投资1000万元，租用厂房面积为3600m²。项目拟招员工26人，项目建设性质为迁扩建，项目具体的产品方案及建设内容如下表1-1所示。

表 1-1 项目主要产品方案

序号	产品名称	设计能力（年产量）			年运行时数
		扩建前	扩建后	变化量	
1	不锈钢厨具	150 万件	210 万件	+60 万件	2560h

表 1-2 项目主要建设内容

类别	序号	工程名称	建设规模
主体工程	1	生产车间	1339m ²
	2	检测中心	50m ²
	3	气房	40m ²
	4	废料池	36m ²
	5	电工房	50m ²
	6	管材存放区	50m ²
	7	板材存放区	80m ²
公用工程	1	供电工程	项目用电量 24 万 kWh/a，依托市政电网
	2	给排水工程	生活用水量 332.8t/a，生活污水排放量 299.52t/a，依托市政供水给排水管网
	3	车间办公室	80m ²
	4	厂长室	60m ²
	5	保安室	15m ²
	6	杂物间	50m ²
	7	办公室	300m ²
	8	财务室	60m ²
	9	会议室	90m ²
	10	业务部	100m ²
	11	报价部	50m ²
	12	设计部	50m ²
	13	采购部	50m ²
	14	楼道	50m ²
	15	洗手间	100m ²

	16	展厅		900m ²
环保工程	1	废水治理工程	生产废水	项目无生产废水的产生及排放
			生活污水	经厂区化粪池预处理后通过市政污水官网进入横岗污水处理厂（二期）深度处理
	2	废气处理工程		集气罩+15m排气筒
	3	噪声治理工程		设备减震、隔声、消声降噪
	4	固废处理处置	垃圾桶（4套）	
			一般工业固体废物收集设施（4套）	
			危险废物收集设施（1套）	
合计			3600m ²	

3、总图布置

根据现场勘查，项目车间主要分为三层，其中一层包括生产车间、检测中心、气房、废料池、电工房、管材存放区、板材存放区；二楼包括车间办公室、厂长室、保安室，杂物间、办公室、财务室、会议室、业务部、报价部、设计部、采购部、洗手间；三楼包括展厅、楼道等二十一个部分，项目车间总平面布置图详见附图 11。

4、主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料消耗情况见表 1-3，主要能源以及资源消耗情况如表 1-4 所示。

表 1-3 原辅材料消耗一览表

类别	序号	名称	重要组分、规格、指标	年耗量			最大存储量	来源及储运方式
				扩建前	扩建后	变化量		
原料	1	不锈钢板材	1m*2.44m	5t	7.5t	+2.5t	0.5t	外购汽车运输
	2	不锈钢板材	1m*2m	5t	7.5t	+2.5t	0.5t	
辅料	1	氩气	——	100 瓶	120 瓶	+20 瓶	20 瓶	
	2	不锈钢焊料	——	15kg	20kg	+5kg	1kg	

表 1-4 资源消耗一览表

类别	名称	年消耗量			来源	储运方式
		扩建前	扩建后	变化量		
水	生活用水	256t	332.8t	76.8t	市政供给	市政给水管
	工业用水	0	0	0	市政供给	市政给水管
电		16 万度	24 万度	+8 万度	市政供给	市政电网

5、主要设备清单

项目主要设备、设施一览表见表 1-5。

表 1-5 主要设备清单

类型	序号	设备名称	规模型号	数量			放置位置
				扩建前	扩建后	变化量	
生产设备	1	电焊机	——	3 台	5 台	+2 台	生产车间内
	2	切割机	——	1 台	1 台	0	生产车间内
	3	数控冲床	——	1 台	1 台	0	生产车间内
	4	折弯机	——	2 台	3 台	+1 台	生产车间内
	5	剪板	——	1 把	1 把	0	生产车间内
	6	翻板机	——	1 台	1 台	0	生产车间内
	7	手磨机	——	3 台	5 台	+2 台	生产车间内
环保设备	1	15m 的排气筒 高空排放	——	1 套	1 套	0	——
	2	废气抽排风 装置及管道	——	1 套	1 套	0	——
	3	固体废物收 集装置	——	若干	若干	0	——
	4	化粪池	——	——	——	——	——

备注：项目生产设备均使用电能，所有设备均位于厂房内。

6、公用工程

(1) 贮运系统

项目生产过程中所需的原材料均为外购，项目设置一个仓库堆放区，存放原

料及半成品。

(2) 给水系统

项目用水均由市政供给，主要用水为员工的生活用水。

(3) 排水系统

迁扩建前本项目员工生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入横岗污水处理厂（二期）处理；雨水排入雨水管网；迁扩建后项目员工生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入横岗污水处理厂（二期）处理；雨水排入雨水管网。

(4) 迁扩建前供电系统项目电能由市政电网供应，用电量约 16 万 kW·h/年，不设备用发电机，迁扩建后供电系统项目电能由市政电网供应，用电量约 24 万 kW·h/年，不设备用发电机。

7、劳动定员及工作制度

人员规模：本项目迁扩建前劳动定员为20人，迁扩建后增加至26人，均不在厂区内食宿。

工作制度：一日一班制，每班工作8小时，迁扩建前后全年均工作320天。

8、项目进度安排

现场勘查时，项目建设性质为迁扩建，预计通过环评备案后在 2020 年 11 月投入运营。

（二）项目的地理位置及周边环境状况

（1）地理位置

项目选址于广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路3号。经核实，本项目选址不在水源保护区，不在深圳市基本生态控制线范围内。

根据项目提供的选址坐标见表 1-6。

表 1-6 项目选址坐标及经纬度

X 坐标	Y 坐标
77121.772 (22°63'71.51")	149690.928 (114°22'64.04")
76996.791 (22°63'67.45")	149695.998 (114°22'66.28")
76858.328 (22°63'67.14")	149718.531 (114°22'66.96")
77116.594 (22°63'71.30")	149602.302 (114°22'62.93")

（2）周边环境状况

根据现场勘查，项目租赁广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路3号作为生产车间，项目所在厂房北面约5m为其他企业厂房，东面约14m为其他企业厂房，西面约3m为其他企业厂房，南面约1m为福坑二路。项目四至图及噪声监测布点图见附图4、项目厂房及周边环境现状见附图3。

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形地貌、气象气候、水文与流域、植被和土壤、区域排水设施、环境功能区划等）：

1、地理位置

项目位于广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路3号，属于龙岗区园山街道。园山街道地处深圳东部、龙岗中部，北邻龙城街道，南与盐田接壤，西与横岗街道、东与宝龙街道相邻。辖区总面积46.69平方公里，实际管理服务人口30.1万，其中户籍人口1.28万人。辖6个社区（荷坳、银荷、保安、大康、安良、西坑）、29个居民小组，5家社区股份合作公司及29家分公司。

2、地形地貌

龙岗区自然环境优越，地形东北高、西南低，地势属低山丘陵滨海区，依山傍海，海岸线长达133公里，沙滩、岛屿、礁石、海蚀崖、洞、桥、柱等海积海蚀地貌发育齐全，区内入选国家地质公园的大鹏半岛海滩。龙岗区海岸属山地海岸类型，可分为海崖山地海岸和港湾山地海岸。前者的特点是崖高（30米~0米）、坡陡（45°）、水深（5米等深浅线紧贴海岸边）；后者的特点是湾口有岬角，湾内有沙堤和泻湖平原，东海岸有16个较大的港湾。

3、气象气候

项目所在地属于亚热带海洋性季风气候，区内气候温暖湿润，长夏短冬，气候温和，日照充足，雨量充沛。深圳市局大气成分站气象站近20年来（1999-2018年）气候资料进行统计分析结果详见下表。

表 2-1 深圳市局大气成分站气象站常规气象项目统计（1999-2018）

统计项目	统计值	极值出现时间
多年平均气温（℃）	23.35	——
多年平均最高气温（℃）	36.11	——
多年极端最高气温（℃）	37.5	2004-07-01
多年平均最低气温（℃）	5.52	——
多年极端最低气温（℃）	1.7	2016-01-24
多年平均气压（hPa）	1006.41	——
多年平均水汽压（hPa）	22.1	——
多年平均相对湿度（%）	73.23	——
多年平均年降雨量（mm）	2197.5	——
多年最大日降雨量（mm）	169.48	——

多年最大日降雨量极值 (mm)		344.00	2000-04-14
灾害天气统计	多年平均沙暴日数 (d)	0.32	——
	多年平均雷暴日数 (d)	57.06	——
	多年平均冰雹日数 (d)	0.11	——
	多年平均大风日数 (d)	3.42	——
多年实测极大风速 (m/s)、相应风向		30.0, ENE	2018-09-16
多年平均风速 (m/s)		2.26	——
多年主导风向、风向频率 (%)		NE, 18.0	——
各个风向 20 年平均频率累计值		99.89	——

表 2-2 深圳市气象局 (台) 月平均风速统计 (单位 m/s) (1999-2018)

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
平均风速	2.36	2.27	2.25	2.22	2.19	2.22	2.14	1.99	2.19	2.34	2.41	2.46

表 2-3 深圳市气象局 (台) 年风向频率统计 (单位%) (1999-2018)

风向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW
风频 (%)	9.49	17.98	11.79	10.71	4.6	6.4	3.47	4.48	5.56
风向	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	C	——
风频 (%)	7.91	1.82	1.74	1.34	1.99	3.04	6.43	1.13	——

表 2-4 深圳市气象局 (台) 月平均气温统计 (单位℃) (1999-2018)

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
平均气温	15.6	16.9	19.4	23.1	26.4	28.2	29.0	28.8	28.0	25.6	21.6	17.2
	3	2	7	1	3	8	2	3	2		7	3




图 2-1 深圳市气象局 (台) 风向玫瑰图 (静风频率 1.13%) (1999-2018 年)

4、水文与流域

本项目所在流域为龙岗河, 龙岗河发源于梧桐山北麓, 流经横岗、坪地、坪山, 在下陂连接淡水河。龙岗河实际上是淡水河上游段, 流域面积 423 平方公里(包括坪山河的 188 平方公里), 河床平均比降 3.28‰。总落差 924 米。上游为低山丘陵区, 中下游为陵地带, 地形比较复杂。流域内已建清林径中型水库, 此外还有小型塘库

67 宗，总控制面积 55.25 平方公里，总库容 4602 含万立方米，有效库容 88136 万立方米。龙岗河主要支流有龙西河(清林径水)、龙溪河、沙背沥水、高桥河(丁山河)、埔寨河(黄沙河)。

龙岗河进入低山村时，河道突然变窄，形成小峡谷，俗称为“油罌口”。这里河床过水断面小，洪水宣泄不畅，抬高上游水位，造成低山村以上至龙岗墟镇一带经常受洪水灾害；据调查历史洪水位，低山村为 33.199 米(1943 年)，31.099 米(1964 年)，“油罌口”为 31.495(1943 年)，80.308 米(1964 年)。龙岗河坪地河段调查历史洪水位，黄竹坊为 29.410 米(1943 年)，28.28 米(1964 年)，石灰围 28.039 米(1943 年)，277.877 米(1964 年)，矮岗 27.476 米(1943 年)，26.710 米(1964 年)。

5、植被和土壤

本地区土壤分为自成土和运积土两种。自成土主要为赤红壤，广泛分布于山地、丘陵和台地。它是由于气候及生物条件的影响，常年高温多雨，化学风化及淋溶作用强烈，红色风化壳发育深厚，在其上不同成土过程而形成，属于深圳市地带型土壤。土壤构成剖面为 A-AB-B-C 型，呈红褐色。A 为耕作层或表层，B 为淀积层或心土层，C 为母质层。花岗岩赤红壤面积分布较广，母质风化层较厚，砂页岩母质风化层则普遍较薄。土壤表层有机质多在 2.0% 左右，而土壤流失严重的侵蚀赤红壤，表层有机质含量仅 0.2-0.4%，土壤中的磷、钾等矿物质含量高低因母质的不同而差异很大。土壤 5.0-6.0。耕型赤红壤由于耕作粗放，有机质分解快，其含量多数低于 1.0%。此外，磷、钾等含量，也因母质不同及施肥差异而相差甚大。本区处华南亚热带和热带过渡区，植被组成种类、外貌结构、群落组合和分布均表现出热带和亚热带的过渡性。其中，热带成分比例较大，主要的科有桃金娘科、野牡丹科、大戟科、桑科、梧桐科、芸香科、山榄科、豆科和棕榈科等。

6、区域排水设施

项目所在区域内实行雨、污分流排水制。雨水及地表径流通过区域雨水管道收集后进入市政雨水管网；污水经污水管网收集后汇入横岗污水处理厂（二期）。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）隶属于深圳市瀚洋污水处理有限公司，坐落于广东深圳市，厂区具体位于深圳市龙岗区坑梓街道同富裕工业区龙田村，设计处理能力为日处理污水 10.00 万立方米。主要建设内容包括厂区土

建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）自 2003 年 6 月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为 9.58 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用 SBR 处理工艺。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善深圳市的投资环境，实现深圳市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

7、环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见表 2-1。项目所在地理位置图见附图 1，项目所在地理位置与基本生态控制线示意图见附图 2。项目所在地周边及现状照片见附图 3-1 至附图 3-2，项目四至及噪声监测点位图见附图 4。

表 2-1 建设项目环境功能属性一览表

编号	功能区划名称	项目所属类别
1	水环境功能区	根据《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》粤府函[2015]93 号，本项目不属于水源保护区；根据《深圳市人民政府关于颁布深圳市地面水环境功能区划的通知》（深府[1996]352 号）文件，项目位于龙岗河，地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。（详见附图 6 和附图 8）
2	环境空气质量功能区	根据《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》深府〔2008〕98 号文件，本项目所在区域的空气环境功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准。（详见附图 8）
3	声环境功能区	根据《关于调整深圳市环境噪声标准适用区划分的通知》（深府〔2008〕99 号），项目所在区域属 2 类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。（详见附图 10）
4	是否位于水源保护区范围	否，不在水源保护区内
5	是否为污水处理厂服务范围	是，横岗污水处理厂（二期）
6	是否位于基本生态控制线范围	否，不在生态控制线内
7	是否占用基本农田	否

8	是否位于风景保护区	否
9	土地利用规划	一类工业用地（见附图 9）

备注：经核实，项目南面福坑二路不属于 4 类声功能规划区。

三、环境质量状况

1、环境空气质量现状

项目根据环境保护部环境工程评估中心的环境空气质量模型技术支持服务系统进行判定，判定结果如下图所示：

环境空气质量数据筛选结果						
达标区判定						
序号	文件类型	省份	市	年份	国控点数量	判定结果及详情
1	达标区判定	广东	深圳市	2018	11	达标区
*注：当显示多条数据时，说明评价范围涉及2个及以上地市						

图 3-1 环境空气质量数据筛选截图

项目所在地为深圳市龙岗区，深圳市 2018 年环境空气质量为达标区。

判定详情：深圳市 2018 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 7ug/m³、29ug/m³、44ug/m³、26ug/m³；CO₂₄ 小时平均第 95 百分位数为 0.9mg/m³，O₃ 日最大 8 小时第 90 百分位数为 137ug/m³；各污染物平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准。

2、水环境质量现状

项目所处流域为龙岗河，根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14 号），龙岗河为农灌用水，水质控制目标为 V 类。

本评价引用《深圳市环境质量报告书（2018 年）》中龙岗河的常规监测资料（具体监测结果详见表 8），并采用标准指数法进行评价。

表 3-2 2018 年深圳市大沙河水质监测结果及标准指数

单位:mg/L，pH 值无量纲

监测断面	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	TP	石油类	阴离子表面活性剂	粪大肠菌群（单位：个）
西坑	7.20	5.9	1.0	0.35	0.04	0.02	0.04	2000
标准指数	-	0.15	0.1	0.175	0.1	0.02	0.13	0.05
葫芦围	7.33	17.5	0.9	0.63	0.38	0.02	0.08	260
标准指数	-	0.44	0.09	0.18	0.95	0.02	0.27	0.0065
低山村	7.45	17.4	2.2	0.62	0.25	0.04	0.05	65000
标准指数	-	0.44	0.22	0.31	0.625	0.04	0.17	<u>1.625</u>
吓坡	7.29	13.5	2.8	1.70	0.4	0.02	0.05	110000
标准指数	-	0.34	0.28	0.85	1.0	0.02	0.17	<u>2.75</u>
西湖村	7.32	17.1	3.8	5.21	0.59	0.02	0.13	900000
标准指数	-	0.43	0.38	<u>2.605</u>	<u>1.475</u>	0.02	0.43	<u>22.5</u>
全河段	7.31	14.3	2.1	1.70	0.33	0.02	0.07	20000
标准指数	-	0.36	0.21	0.85	0.825	0.02	0.23	0.5

V类标准 值(mg/l)	6-9	≤40	≤10	≤2.0	≤0.4	≤1.0	≤0.3	≤40000
-----------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	--------

注：划“—”为超标指标。

由上表可知，除西湖村监测断面中氨氮、总磷超标，超标倍数分别为 2.605 和 1.475，低山村、吓坡、西湖村监测断面中大肠超标，超标倍数分别为 1.625、2.75、22.5，超标主要是因为雨污管网不完善；其余龙岗河各监测断面水质监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准要求。

3、声环境质量现状

根据市生态环境局关于印发《深圳市声环境功能区划分》的通知（深环[2020]186号），该项目选址区域为声环境3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

目前项目尚未运营，为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评于2020年9月9日在项目选址四周1米处分别设四个监测点，使用经校准的全自动声级计（型号AWA6218B噪声仪）进行噪声监测，在项目设备未运行情况下，测出噪声数据如下表：

表 3-2 环境噪声现状监测结果统计表 单位：[dB(A)]

监测点位	昼间	执行标准
东边界外 1#	55.7	根据《深圳市声环境功能区划分》的通知（深环〔2020〕186号），项目执行3类标准（昼间≤65）。
南边界外 2#	54.6	
西边界外 3#	56.4	
北边界外 4#	55.5	

通过监测数据可知，项目满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量较好。

4、生态环境

项目四周主要为工业厂房、道路，工业厂房从事的生产经营活动对选址环境质量无特殊要求，选址内现状环境质量不会影响本项目的生产。

环境保护目标和环境敏感点（列出名单及保护级别）：

1、水环境保护目标

保护流域区内的水环境质量，确保项目排放的污水不成为区域内危害水环境的污染源，不对项目附近的河流产生影响。

2、大气环境保护目标

保护项目所在区域的空气环境，确保项目排放的大气污染物不成为区域内危害大气环境的污染源，确保项目所在区域环境空气质量保持现状。

3、声环境保护目标

保护项目所在区域的声环境，确保项目产生的噪声源不成为区域内危害声环境的污染源，不影响周围人员的正常办公和生活，不引起投诉。

4、固体废物保护目标

妥善处理本项目运营产生的各类污染物，使之不成为区域内危害环境的污染源，不成为新的污染源，不对项目所在区域造成污染和影响。

表 3-4 主要环境保护目标

环境要素	保护目标	距离	方位	规模	环境保护目标
地表水环境	大沙河	80m	东面	河流	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准
大气	幸福幼儿园	145m	东面	300 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单中的二级标准；
	安良新村	139m	南面	1000 人	
	融美学校	118m	南面	500 人	
声环境	幸福幼儿园	145m	东面	300 人	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 3 类标准
	融美学校	118m	南面	500 人	
	安良新村	139m	南面	1000 人	
生态环境	不在深圳市基本生态控制范围内				

四、评价适用标准

环
境
质
量
标
准

(一) 水环境质量标准

(二) 项目位于龙岗河流域，根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环【2011】14 号）可知，项目所在地地表水体为龙岗河，其水环境功能为农灌用水，水质目标为V类标准。

(三) 环境空气质量标准

根据深圳市人民政府《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》(深府[2008]98 号)，项目所在区域为大气二类功能区，大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中二级标准的相关规定、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 的标准，见表 4-1。

表 4-1 环境空气质量标准

环境要素	功能区	污染物	取值时间	浓度
大气环境	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中二级标准	SO ₂ (ug/m ³)	年平均	60
			24 小时平均	150
			1 小时平均	500
		NO ₂ (ug/m ³)	年平均	40
			24 小时平均	80
			1 小时平均	200
		CO(mg/m ³)	24 小时平均	4
			1 小时平均	10
		PM ₁₀ (ug/m ³)	年平均	70
			24 小时平均	150
		PM _{2.5} (ug/m ³)	年平均	35
			24 小时平均	75
		O ₃ (ug/m ³)	日最大 8 小时平均	160
			1 小时平均	200
		总悬浮颗粒物（TSP）	年平均	200
			24 小时平均	300

(三) 环境噪声标准

项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准，见表 4-2。

表 4-2 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的标准 单位: dB(A)			
声环境功能区类别	时段	昼间（6:00～22:00）	夜间（22:00～6:00）
	3	65	55

（一）水污染物排放标准

项目所在区域属于横岗污水处理厂（二期）处理范围，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入横岗污水处理厂（二期），执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

表 4-3 水污染物排放限值（mg/L，pH 为无量纲）

序号	污染物	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001) 中第二时段三级标准
1	pH（无量纲）	6~9
2	悬浮物（SS）	400
3	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	300
4	化学需氧量（COD _{cr} ）	500
5	氨氮	——

（二）大气污染物排放限值

项目大气污染物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

表 4-4 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）摘录 单位：mg/m³

污染物名称	排放高度 m	最高允许排放速率 kg/h	最高允许排放浓度 mg/m ³	无组织排放监控浓度限值 mg/m ³
颗粒物	15	2.9	120	1.0

（三）噪声排放标准

项目噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，见表 4-5。

表 4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

类别 \ 时段	昼间（6:00~22:00）	夜 间（22:00~6:00）
3 类	65	55

（四）固体废物管理

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013 年）、《国家危险废物名录》（部令第 39 号 2016 年）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013

	年) 的有关规定。
--	-----------

总量控制指标	根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）、广东省环境保护厅《关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51号）及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），目前总量控制指标：化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）；预期性指标：挥发性有机物、总氮（为沿海城市总量控制指标）、重点行业的重点重金属 项目无 SO₂ 和 NO_x 及重点行业的重金属产生，项目不属于重点行业且无重点重金属产生，不需设大气污染物总量控制指标。 项目打磨、焊接产生的颗粒物总量为 0.022855t/a。 本项目生活污水排放量为 299.52t/a。项目污水化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、总氮的总量控制通过横岗污水处理厂（二期）来实现，所以项目不单独设置总量控制指标。
---------------	--

五、原有工程回顾性评价

1、迁扩建前项目基本情况

深圳市东威厨房设备有限公司（以下简称项目）成立于2004年04月26日，统一社会信用代码：91440300MA5FX5UX4F。项目于2012年6月4日取得深圳市龙岗区环境保护和水务局关于深圳市东威厨房设备有限公司的批复（深龙环批[2012]70060号），在深圳市龙岗区横岗街道安良社区安华路52号C101、201、301建设深圳市东威厨房设备有限公司，租赁厂房面积为2201m²，经营范围：厨房设备、酒店用品销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报）；燃气器具的上门安装及上门维修；废气、噪声的治理；从事货物及技术进出口，许可经营项目是：不锈钢制品、五金制品的加工（不含再生资源回收经营）；普通货运；厨具生产。按申报的方式从事不锈钢制品、五金制品的加工，年生产力是150万件。

2、迁扩建前项目生产工艺流程、产排污及污染防治措施

工艺流程简述（图示）：污染物标识（废水：Wi，废气：Gi，固体废物：Si，噪声：Ni）。

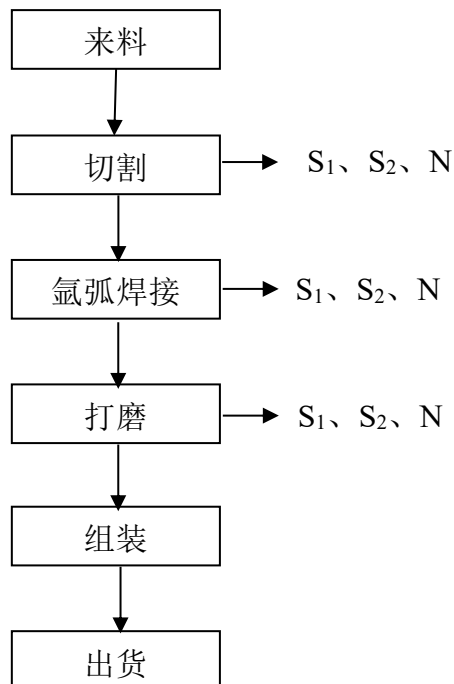


图 5-1 工艺流程及产污环节

污染物标识符号：

废气：G₁：金属粉尘；G₂：焊接废气。

固废：S₁：危险废物；S₂：一般工业固废。

噪声：N1：设备噪声。

工作流程说明：

将外购回来的不锈钢板材、管材经过激光切割、折弯成型等加工出各部件，然后经氩气保护焊接将部分部件焊接紧密，再经过打磨抛光成成品，最后进行品质检验和入库出货。

备注：项目所需原材料均外购，项目不自行生产原材料。项目生产过程中不涉及喷漆、蚀刻、染洗、砂洗、印花、洗皮等生产活动，项目生产期间无工业废水产生及排放。

3、原有污染物产生排放及污染防治措施情况汇总表

表5-1原有工程污染物产生排放及污染防治措施汇总表

类别	污染源	污染物名称	产生量及产生浓度	排放量及排放浓度	治理措施
废水	生活污水	污水量	230t/a	230t/a	生活污水经过园区化粪池处理后排入市政管网排入横岗污水处理厂（二期）处理
		COD _{Cr}	0.92t/a；400mg/L	0.69t/a；300mg/L	
		BOD ₅	0.046t/a； 200mg/L	0.039t/a；170mg/L	
		SS	0.051t/a； 220mg/L	0.035t/a；150mg/L	
		NH ₃ -N	0.006t/a；25mg/L	0.006t/a；25mg/L	
废气	金属粉尘	颗粒物	15.23kg/a； 11.9mg/m ³	15.23kg/a； 11.9mg/m ³	15m 的排气筒高空排放
	焊接废气	颗粒物	0.0075kg/a； 0.0059mg/m ³	0.0075kg/a； 0.0059mg/m ³	
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	3.2t/a	0	定期交给环卫部门清理运走
	一般工业固体废物	废原辅料及废包装	0.5t/a	0	收集后交由环保公司处理
	危险废物	废切削液及其包装物、含油废	0.03t/a	0	定期交由有资质单位处理

		抹布、手套			
噪声	设备噪声	激光切割机	70-75dB (A)	昼间≤65dB (A) ; 夜间≤55dB (A)	选用噪声低的设备, 将生产设备置隔声性能良好的密闭厂房内, 合理布局, 夜间不生产, 并加强管理, 经常维护、检查生产设备
		电焊机	75-85dB (A)		
		折弯机	70-75dB (A)		
		剪板机	75-85dB (A)		
		手磨机	75-85dB (A)		
		数控冲床	70-75dB (A)		
		氩弧焊机	70-75dB (A)		

4、项目原环评执行情况

根据建设单位于 2012 年 6 月 04 日取得深圳市龙岗区环境保护和水务局关于深圳瑞深圳市东威厨房设备有限公司的环境影响审查批复（深龙环批[2012]701060 号）的有关要求的落实情况分析如下：

表 5-2 原有污染物产生排放及污染防治措施汇总表

序号	深龙环批[2012]701060 号要求	迁扩建前工程执行情况	相符性
1	该项目按申报从事不锈钢制品、五金制品的加工, 主要工艺为开料、折弯、焊接、打磨、经营面积为 2201 平方米, 如改变产品名称、改变生产工艺, 改变建设地址须另行申报	建设项目性质及规模、地点拟发生变化, 故本次重新申报	符合原环评批复要求
2	该项目必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保措施	迁扩建前工程在建设运营过程中落实了环境影响报告表中所提的各项环保措施	符合原环评批复要求
3	不得从事除油、酸洗、磷化、喷漆、喷塑、电镀、电氧化、印刷电路板、染洗、砂洗、印花、丝印、移印、洗皮、硝皮等生产活动, 未经批准不得设置锅炉和备用发电机	未涉及所提及的生产活动	符合原环评批复要求
4	根据申请并经环评核定, 该项目申报没有工业废水排放, 生活污水排放量不准超过 5.76 吨/日, 如有改变须另行申报。如未接入市政管网纳入相应污水处理厂, 污水排放执行 DB44/26-2001 第二时段第三标准	生活污水经过化粪池处理后排入市政管网进入横岗污水处理厂处理;	符合原环评批复要求
5	废气排放执行 DB44/26-2001 中第二时段的二级标准, 所排废气	所产生的颗粒物能达到广东省地方标准《大气污	

	须经处理达标后通过管道高空排放。	染物排放限值》第二时段二级标准	
6	噪声执行 GB12348-2008 的 II 类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝	本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II 类标准要求	符合原环评批复要求
7	如项目在生产过程中产生废气、噪声须经专用污染防治设施处理达标后才能排放。	本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II 类标准要求	符合原环评批复要求
8	生产、经营中产生的工业固体废物不准擅自排放或混入生活垃圾中倾倒。工业危险废物须委托有资质的单位处理，有关委托合同须报我局备案。	危险废物收集后定期交由有资质单位处理并签订拉运协议	符合原环评批复要求
9	用油、储油设备和设施在建设和使用过程中必须再用防渗透、防遗漏、防雨淋和废油收集措施。	已按批复的要求执行	符合原环评批复要求
10	该项目由所辖环保所负责“三同时”监管，开业或投产前，须报环保所进行现场检查。	本项目投产前已报环保所进行现场检查	符合原环评批复要求
11	建设过程或投入使用后产生和向环境排放污染物应依法向深圳市人居环境委员会缴纳排污费。	暂未办理排污许可证	不符合原环评批复要求
12	该项目须按规定办理手续将生活污水接入市政截污管网。	生活污水已接入市政管网	符合原环评批复要求

项目迁扩建前的生产情况与原环评报告及环评批复的落实情况一致，除未办理排污许可。

5、项目现存主要环境问题

迁扩建前工程基本落实了环境影响报告表中所提的各项环保措施，运行期间未收到周边群众的投诉，不存在环境影响问题。

6、环保投诉与纠纷问题

根据勘查了解，自投产以来，原项目未受到环保投诉，未发生环保纠纷问题。项目迁扩建后应该严格按照新环保批复及其他相关的规定和要求对项目生产过程中产生的废/污水、废气、噪声、固体废物等采取相应的措施处理。

六、建设项目工程分析

(一) 工艺流程简述(图示):

(1) 项目迁扩建后的生产工艺——不锈钢厨具生产工艺流程如下:

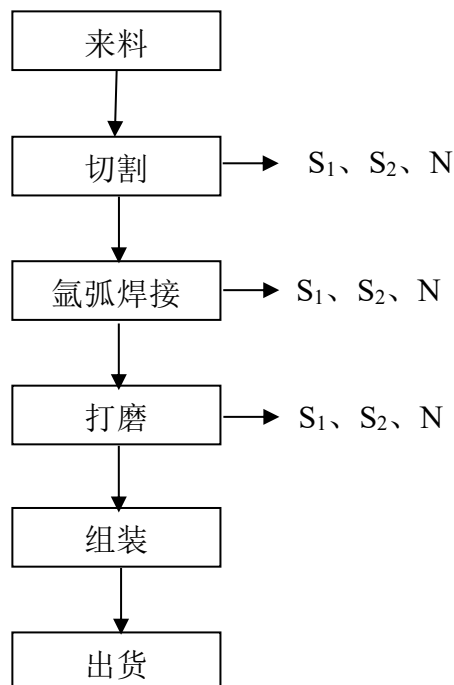


图 6-1 不锈钢厨具工艺流程及产污环节

污染物标识符号:

废气: G₁: 金属粉尘; G₂: 焊接废气。

固废: S₁: 危险废物; S₂: 一般工业固废。

噪声: N1: 设备噪声。

工作流程说明:

将外购回来的不锈钢板材、管材经过激光切割、折弯成型等加工出各部件,然后经氩气保护焊接将部分部件焊接紧密,再经过打磨抛光成成品,最后进行品质检验和入库出货。

备注: 项目所需原材料均外购,项目不自行生产原材料。项目生产过程中不涉及喷漆、蚀刻、染洗、砂洗、印花、洗皮等生产活动,项目生产期间无工业废水产生及排放。

(二) 产污环节分析及污染源强估算:

1、废水

(1) 工业废水:

本项目暂无工业废水产生及排放

(2) 生活污水:

项目员工人数由迁扩建前的20人增加为26人，员工均不在项目所在区域内食宿，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），员工办公用水量按每人40L/d计，则项目员工生活用水量为1.04t/d（332.8t/a），排污系数按90%计。则生活污水排放量为0.936t/d（299.52t/a），生活污水的主要污染物及其产生浓度为COD_{Cr}(400mg/L)、BOD₅(200mg/L)、SS(220mg/L)、氨氮(25mg/L)。

水平衡图

项目用水包括生活用水和工业用水，水平衡如下图所示：

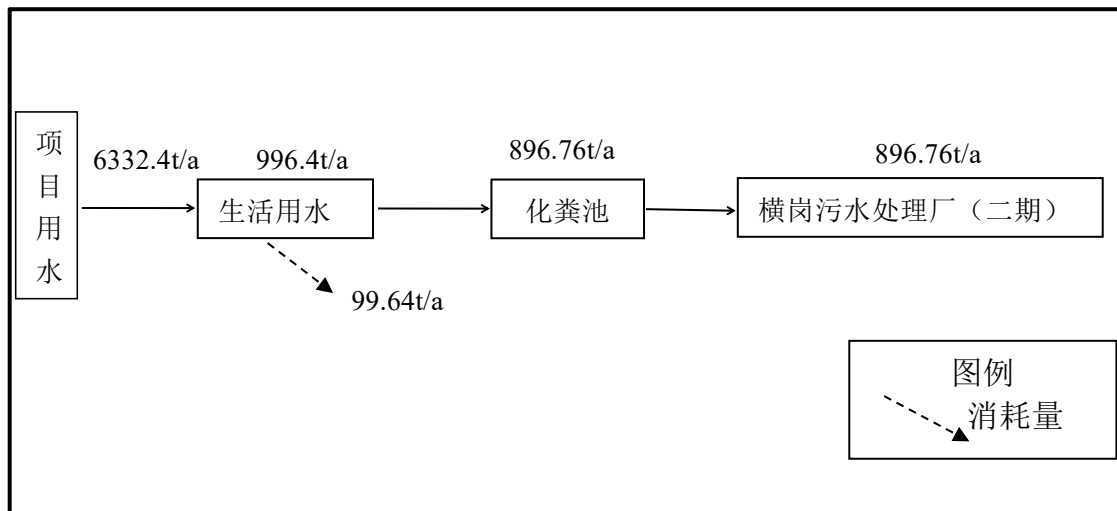


图 6-2 项目水平衡图

(2) 废气

金属粉尘：项目焊接、打磨工序会产生极少量金属粉尘，主要污染因子为颗粒物；项目氩弧焊工序会产生极少量焊接废气，主要污染因子为颗粒物，参考《第一次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》金属结构制造业的粉尘产污系数为1.523kg/t，且项目需要打磨的五金件年用量为15t，则生产废气产生总量约为22.845kg/a，产生速率0.0111kg/h。项目使用的抽风机风量为4000m³/h，直接经过15m的排气筒高空排放，项目产生的颗粒物通过15m的排气筒高空排放。

表 6-1 各种焊接工艺及焊接烟尘产生量

焊接工艺	焊材	年用量 (kg)	产生系数 (g/kg)	烟尘年产生量 (kg/a)
氩弧焊	不锈钢焊料	20	5	0.01

项目产生颗粒物废气总量为（金属粉尘 22.845kg/a+0.01kg/a）22.855kg/a，项目使用的抽风机风量为 4000m³/h，直接经过 15m 的排气筒高空排放，颗粒物有组织排放量为 0.0206t/a，排放速率为 6.43*10⁻⁵t/h，排放浓度为 16mg/m³；无组织排放量为 0.00229t/a，排放速率为 7.16*10⁻⁶t/h。

(3) 噪声

项目噪声源主要来自剪板机、折弯机、氩弧焊机、手磨机、激光切割机、电焊机等设备运行时产生的噪声，噪声值约 70-80dB(A)。

表 6-2 项目主要噪声源情况表

设备类别	车间位置	噪声源设备距厂界最近距离 m	设备 1 米处噪声强度 dB(A)
激光切割机	车间北侧	2	75
剪板机	车间北侧	2	80
折弯机	车间北侧	3	75
氩弧焊机	车间北侧	4	70
电焊机	车间北侧	4	70
数控冲床	车间北侧	3	70
手磨机	车间北侧	3	75

(4) 固体废物

项目固体废物主要包括有一般工业废物及生活垃圾和危险废物。

生活垃圾：员工在生产生活期间产生的生活垃圾，按每人每日产生生活垃圾 0.5kg 计算，其产生量为 13kg/d，4.16 吨/年。

一般工业固废：项目生产过程产生的废原辅材料及产品拆包装过程中产生的废包装材料产生量约 0.5t/a。分类收集交由相关部门回收利用，符合环保要求。

危险废物：主要是设备维护保养更换的废机油及其含油抹布、手套等，产生量约 0.03t/a。

七、项目主要污染物产生及预计排放情况

时 期	内 容 类 型	排 放 源 (编 号)	污 染 物 名 称	处 理 前 产 生 浓 度 及 产 生 量 （ 单 位 ）	处 理 后 排 放 浓 度 及 排 放 量 （ 单 位 ）
运 营 期	大 气 污 染 物	排放口 1#	颗粒物	有组织产生量：0.023t/a 有组织产生速率：6.43×10 ⁻⁵ t/h 有组织产生浓度：16mg/m ³	有组织排放量：0.023t/a 有组织排放速率：6.43×10 ⁻⁵ t/h 有组织排放浓度：16mg/m ³
				无组织产生量：0.00229t/a 无组织产生速率：7.16×10 ⁻⁶ t/h	无组织排放量：0.00229t/a 无组织排放速率：7.16×10 ⁻⁶ t/h
	水 污 染 物	生活污水 （299.52m ³ /a ）	COD _{Cr}	400mg/L； 0.12/t/a	300mg/L； 0.09t/a
			BOD ₅	200mg/L； 0.06t/a	150mg/L； 0.045t/a
			SS	220mg/L； 0.066t/a	150mg/L； 0.045t/a
			NH ₃ -N	25mg/L； 0.007t/a	25mg/L； 0.007t/a
	固 体 废 物	生活垃圾	生活垃圾	产生量：4.16t/a	处理处置量：4.16t/a 综合利用量：0t/a 外排量：0t/a
		一般工业固 体废弃物	废原辅料及废 包装	0.5t/a	处理处置量 0.5t/a 综合利用量：0t/a 外排量：0t/a
		危险废物	危险废物	废机油 0.02t/a 含化学品抹布、手套 0.01t/a	处理处置量：0.03/a 综合利用量：0t/a 外排量：0t/a
	噪 声	昼间 ≤65dB(A)； 夜间≤55dB(A)			
	其 他	—			
主要生态影响： 依照《深圳市基本生态控制线管理规定（深圳市人民政府第 145 号令）（深圳市生态控制线优化调整方案（2013））》，本项目选址不在深圳市生态控制线内。					

八、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析：

本项目使用已建成的建筑，故项目不存在施工期环境影响问题。

（二）营运期污染物环境影响分析：

1、水环境影响分析

（1）工业废水：项目生产过程中无工业废水产生和排放。

（2）生活污水：项目员工产生的生活污水排放量为 0.936t/d（299.52t/a），主要污染因子为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮。生活污水含有各种含氮化合物、尿素和其他有机物质分解产物：产生臭味的硫化物、硫化氢以及特殊的粪臭素、此外，还有大量的微生物，如细菌、病毒、原生动物以及病原菌等。由此构成的生活污水外观就是一种浑浊、黄绿以至黑色、带有腐臭气味的污水。该污水若直接进入受纳水体，则对该区域水质有一定影响。

项目员工办公产生的生活污水经化粪池简单处理后，排入横岗污水处理厂（二期）处理达标后排放，对受纳水体龙岗河的影响很小。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，应先确定评价等级以及评价范围等，然后核算污染源排放量，根据预测与评价结果，制定环境保护措施，制定监测计划。评价等级按照下表的分级判据进行划分。

表8-1 评价等级判别表

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量Q/（m ³ /d） 水污染物当量数W/（无量纲）
一级	直接排放	Q≥20000或W≥60000
二级	直接排放	其他
三级A	直接排放	Q<200且W<6000
三级B	间接排放	—

根据工程分析内容，本项目营运期产生的生活污水，产生量为299.52t/a，经三级化粪池预处理后能广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入横岗污水处理厂（二期）处理达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）

一级A标准后排入深圳湾，对周边环境影响不大。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），生活污水排放方式可确定本项目的评价等级为三级B。由《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

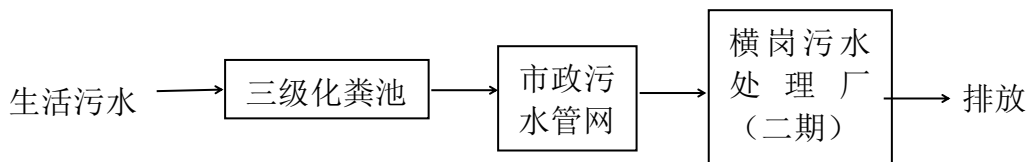


图 8-1 生活污水处理工艺流程图

本项目污水纳入横岗污水处理厂（二期）可行性分析

横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）隶属于深圳市瀚洋污水处理有限公司，坐落于广东深圳市，厂区具体位于深圳市龙岗区坑梓街道同富裕工业区龙田村，设计处理能力为日处理污水 10.00 万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）自 2003 年 6 月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为 9.58 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用 SBR 处理工艺。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善深圳市的投资环境，实现深圳市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

表 8-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放类型
					编号	名称	工艺			
1	生活污水	CODcr、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	进入横岗污水处理厂（二期）	连续排放，流量稳定	1	化粪池	隔渣	1	符合	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口

表 8-3 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (t/a)	排放去向	排放规律	间接排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	排放标准浓度限值 mg/L
1	1	114°22'64.63"E	22°63'69.45"N	299.52	进入横岗污水处理厂（二期）	连续排放，流量稳定	/	横岗污水处理厂（二期）	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
									NH ₃ -N	2

表 8-4 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准	
			名称	排放标准浓度限值 mg/L
1	1	生活污水	COD _{Cr}	500
			BOD ₅	300
			NH ₃ -N	—
			SS	400

表 8-5 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度 (mg/L)	日排放量 (kg/d)	年排放量 (t/a)
1	1	COD _{Cr}	300	0.3	0.09
2		氨氮	25	0.019	0.007
全场排放口合计		COD _{Cr}			0.065
		氨氮			0.005

根据分析，本项目生活污水经化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入横岗污水处理厂（二期），通过采取上述措施，项目营运期产生的生活污水不会对项目附近地表水体水质产生明显不良影响。

2、大气环境影响分析

金属粉尘：项目打磨、焊接工序会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物。核查《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第九分册）（3411 金属结构制造业产排污系数表），且项目需要打磨的五金件年用量为 15t，则金属粉尘产生量约为 22.845kg/a，产生速率为 0.011kg/h。

焊接废气：项目焊接工序中会产生少量的焊烟，项目焊烟年产生量为 0.01kg/a，产生速率为 0.000031kg/h。

项目使用的抽风机风量为 4000m³/h，则废气总产生浓度为 0.22mg/m³。直接经过 15m 的排气筒高空排放，排放浓度远低于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段）。

（一）、大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）P_{max} 及 D_{10%}的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率 P_i 定义如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

P_i ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

C_i——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m³；

C_{0i}——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表 8-6 评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	P _{max} ≥ 10%

二级评价	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级评价	$P_{\max} < 1\%$

(3) 污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表 8-7 污染物评价标准

污染物名称	功能区	取值时间	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准来源
TSP	二类限区	日均	300.0	环境空气质量标准(GB 3095-2012)

(二)、污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表 8-8 主要废气污染源参数一览表（点源）

污染源名称	坐标(o)		海拔 (m)	排气筒参数				污染物名称	排放速率	单位
	经度	纬度		高度 (m)	内径 (m)	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	流速 (m/s)			
点源	114.226615	22.636997	78.00	15.00	0.30	25.00	15.70	TSP	0.0643	kg/h

表 8-9 主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

污染源名称	坐标(o)		海拔 (m)	矩形面源			污染物名称	排放速率	单位
	经度	纬度		长度 (m)	宽度 (m)	有效高度 (m)			
矩形面源	114.226325	22.63714	78.00	36.00	50.00	4.00	TSP	0.0072	kg/h

(三)、项目参数

估算模式所用参数见表。

表 8-10 估算模型参数表

参数	取值
城市农村/选项	城市/农村
	城市

	人口数(城市人口数)	2508600
	最高环境温度	37.5 °C
	最低环境温度	1.7 °C
	土地利用类型	城市
	区域湿度条件	潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率(m)	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

(四)、评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测结果如下:

表 8-11 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$P_{\max}$ (%)	$D_{10\%}$ (m)
矩形面源	TSP	900.0	3.556600	0.395200	/
点源	TSP	900.0	1.433600	0.159300	/

本项目 $P_{\max}$ 最大值出现为矩形面源排放的 TSP $P_{\max}$ 值为 0.3952%, $C_{\max}$ 为 $3.5566\mu\text{g}/\text{m}^3$, 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 分级判据, 确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

注: 本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 章节 5.3.3 中规定的评价等级判定还应遵守的规定。

(五)、离散点结果

离散点信息			矩形面源		
离散点名称	经度(度)	纬度(度)	海拔(m)	下风向距离 (m)	TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
幸福幼儿园	114.228138	22.63767	80.0	195.19	0.146580

安良新村	114.227366	22.635917	93.0	173.59	0.174440
融美学校	114.226668	22.634902	90.0	251.62	0.101100

离散点信息			点源		
离散点名称	经度(度)	纬度(度)	海拔(m)	下风向距离(m)	TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
幸福幼儿园	114.228138	22.63767	80.0	173.31	0.813830
安良新村	114.227366	22.635917	93.0	143.48	0.961820
融美学校	114.226668	22.634902	90.0	233.33	0.587340

(六)、污染源结果表

表8-12矩形面源结果

下方向距离(m)	TSP 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TSP 占标率 (%)
10.0	3.103200	0.3448
25.0	3.556600	0.3952
50.0	1.316600	0.1463
75.0	0.648590	0.0721
100.0	0.406610	0.0452
200.0	0.141410	0.0157
300.0	0.078386	0.0087
400.0	0.051925	0.0058
500.0	0.037849	0.0042
600.0	0.029280	0.0033
700.0	0.023629	0.0026
800.0	0.019612	0.0022
900.0	0.016645	0.0018
1000.0	0.014378	0.0016
1200.0	0.011165	0.0012

1400.0	0.009021	0.0010
1600.0	0.007501	0.0008
1800.0	0.006376	0.0007
1999.99	0.005514	0.0006
2500.0	0.004056	0.0005
下风向最大浓度	3.556600	0.3952
下风向最大浓度出现距离	25.0	25.0
D10%最远距离	/	/

表 8-13 点源结果

下方向距离(m)	TSP 浓度 (ug/m ³)	TSP 占标率 (%)
10.0	0.000000	0.0000
25.0	0.074252	0.0083
50.0	1.108400	0.1232
100.0	1.399300	0.1555
200.0	0.700980	0.0779
300.0	0.459110	0.0510
400.0	0.335060	0.0372
500.0	0.255200	0.0284
600.0	0.201850	0.0224
700.0	0.164540	0.0183
800.0	0.137390	0.0153
900.0	0.116960	0.0130
1000.0	0.101140	0.0112
1200.0	0.078498	0.0087
1400.0	0.063263	0.0070
1600.0	0.052439	0.0058
1800.0	0.044421	0.0049
2000.0	0.038284	0.0043
2500.0	0.027929	0.0031
下风向最大浓度	0.027929	0.0031
下风向最大浓度出现距离	67.0	67.0

D10%最远距离	/	/
----------	---	---

由上表估算模型计算结果显示，本项目大气污染物最大 1h 地面空气质量浓度占标率 $P_{\max} < 1\%$ ，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的级别划分原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，故无需设置大气环境影响评价范围，且不需进行进一步预测分析。项目无组织排放源厂界外没有超标点，项目不设置大气环境防护距离。

3、噪声环境影响分析

项目生产过程中使用的电焊机、数控冲床、折弯机、剪板机、翻板机等设备产生一定量噪声，据企业提供资料，项目是单班制，夜间无生产活动，故夜间无噪声源。项目目前采取的合理布局、利用厂房门窗隔声减小对外环境的影响。

(1) 声环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中 5.2 评价划分依据，当建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3~5dB(A)[5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。当建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A) 以下（不含 3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。因此分析，本项目所在声环境功能区为 3 类地区，因此项目声环境影响评价等级为三级。

(2) 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，各噪声源可近似作为点声源处理，采用点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。对其他衰减效应，只考虑屏障（如临近边界建筑物）引起的衰减，不考虑地面效应、绿化带等。

①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

$$l_p = l_0 - 20 \lg(r/r_0) - \Delta l$$

式中： l_p -----距离声源 r 米处的声压级；

r -----预测点与声源的距离；

r_0 -----距离声源 r_0 米处的距离；

$\Delta 1$ -----各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），本项目衰减量取 23dB(A)。

②对室内声源等效室外声源声功率级计算

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：TL-----隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)

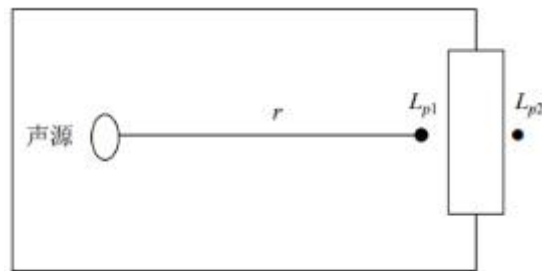


图 8-1 室内声源等效为室外声源图例

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级按下式计算：

$$L_{p1} = L_w - 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：Q—指向性因数，项目 Q 取值为 1；R—房间常数， $R = S\alpha / (1 - \alpha)$ ，S 为房间内表面面积，本项目 S 取值为 3600m²； α 为平均吸声系数，根据《声学低噪声工作场所设计指南第 2 部分》， α 为平均吸声系数为 0.2；r—声源到靠近围护结构某点处的距离（m），参考项目设备距离厂界的最近距离。

所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级的计算：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=A}^N 10^{0.1L_{p1,j}} \right)$$

式中： $L_{p1,j}(T)$ -----靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1,j}$ -----室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N-----室内声源总数；

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外观护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2j}(T)$ -----靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i -----围护结构 i 倍频带的隔声量（dB），本项目隔声量取 23dB(A)；
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

然后按室外声源预测方法计处预测点处的 A 声级。

③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

$$Leq = 10 \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i} \right)$$

式中： Leq -----预测点的总等效声级，dB(A)；

L_i -----第 i 个声源对预测点的声级影响，dB(A)；根据项目噪声源，利用预测模式计算项目厂界的最大贡献值，预测结果见表 8-11。

表 8-14 项目噪声源车间与厂界距离一览表

	北面	南面	西面	东面
生产车间	3	3	3	3

表 8-15 噪声预测结果（单位 Leq dB(A)）

类型	等效声源源强	治理降噪量	厂界贡献值预测值			
			北面	南面	西面	东面
生产车间噪声值	72.13	23	49.13	49.13	49.13	49.13
噪声预测值	/	/	52.3	53.1	52.1	52.6
标准值	/	/	昼间≤65			
达标情况	/	/	达标			

注：项目是单班制，夜间无生产活动，故夜间无噪声源。

根据以上计算可知，运营期，项目噪声经墙体隔声，并对设备进行定期维护后，再经距离衰减后，通过预测，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求（昼间≤65dB(A)）要求，项目位于工业区内，项目夜间不作业，项目噪声对周边环境造成的影响较小。

4、固体废物环境影响分析

项目运营产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

（1）生活垃圾：本项目员工 26 人，按每人每天按 0.5kg 计，生活垃圾产生量

为 13kg/d、4.16t/a。定期交环卫部门清运处理。

（2）危险废物：项目危险废物产生量为 0.3t/a，主要是含油废抹布、手套（废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49），废机油（废物类别：HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码：900-006-09）。则危险废物总量为 0.03t/a。

以上废物的处置应严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行，各工业固体废物临时堆放场均应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 及 2013 年修改单）的要求规范建设和维护使用。为防止发生意外事故，危险废物的转移需遵守《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 年修改单）和危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行五联单制度

综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。

九、环境风险分析

（一）风险调查

参照《常用危险品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005），我国将危险化学品按其危险性划分为 8 类 21 项：第 1 类，爆炸品；第 2 类，压缩气体和液化气体；第 3 类，易燃液体；第 4 类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第 5 类，氧化剂和有机过氧化物；第 6 类，毒害品和感染性物品；第 7 类，放射性物品；第 8 类，腐蚀品。根据前面内容分析，同时对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，项目原辅料均不属于上述有毒有害、易燃物质。

（1）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV、IV⁺级别。

根据建设项目涉及的物质的理化性质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表9-1确定环境风险潜势。

表 9-1 环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	极高危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I

注：IV⁺为极高环境风险

P的分级确定：参见导则（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

E的分级确定：按照导则（HJ169-2018）中附录D对各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

项目使用的原辅料均不属于上述有毒有害、易燃物质。

环境风险评价等级：本项目环境风险潜势为 I 级，不设风险评价等级，可开展简单分析。

（二）环境敏感目标概况

项目周围北面、西面、东面均为厂房，南面为道路，生产过程中不会对周

边造成太大影响。

（三）环境风险识别

本项目存在的环境风险因素主要有以下几点：

1、废气处理设施发生故障时，收集后的废气无法进行处理后达标排放至大气中，会对周围居民和周围大气环境造成影响，具有一定的环境风险。

2、危险废物在运输过程中，发生突发性事件，导致危险废物泄漏，会对周围居民和外环境造成一定的影响，具有一定环境风险。

3、工艺系统风险识别：生产设施风险识别范围包括对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施的风险识别。其中，生产车间、仓库发生火灾的环境风险较大，废气处理设施发生故障也具有一定的环境风险。

（四）环境风险分析

1、火灾爆炸事故引起的环境风险影响分析

火灾或爆炸事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，建设单位应做好消防设施配置，有效控制火势。

2、废气处理设施故障引起的环境风险影响分析

废气处理设施发生故障直接排放时，废气中污染物由于浓度骤然变大，对周围大气环境将有一定的不利影响，并影响到周围人群的身体健健康。因此，企业应严格履行自身的环保责任，确保废气处理设施正常稳定运行，废气能稳定达标排放。

（五）环境风险防范措施及应急要求

对本项目可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施：

（1）危险废物发生突发性事故泄漏应急处理

①危险废物发生泄漏事故时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员需佩戴防护用品用具。不要直接接触泄漏物。立即切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

(2) 减少废气事故排放危害的措施

废气处理设施发生故障时，应立即安排检修人员前往检修，并立即停止生产，直至废气处理设施正常运行，才可以继续生产车间的运行生产。

(六) 小结

本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

表 9-2 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目			
建设地点	广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路 3 号			
地理坐标	经度	114°22'64.63"E	纬度	22°63'69.45"N
主要危险物质及分布	项目主要危险物质为废机油、含化学品抹布、手套			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	仓库火灾以及爆炸，危险废物转运过程中处置不当发生泄漏；废气处理设施故障导致废气超标排放			
风险防范措施要求	加强对废气处理设施的日常运行维护。若废气处理设施因故不能运行，则必须停止生产，待检修正常后，方可继续生产。加强对危险废物运输、储存的管控，禁止仓库出现明火。			

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

十、环保措施分析

(一) 环保措施及可行性分析

1、水环境处理措施分析

生活污水：项目生活污水可只经过化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，经污水管网排入横岗污水处理厂（二期）集中处理排放，对区域水环境影响较小。


生产废水：项目无生产废水产生及排放。

生活污水处理可行性分析：横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）隶属于深圳市瀚洋污水处理有限公司，坐落于广东深圳市，厂区具体位于深圳市龙岗区坑梓街道同富裕工业区龙田村，设计处理能力为日处理污水 10.00 万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）自 2003 年 6 月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为 9.58 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用 SBR 处理工艺。横岗污水处理厂（深圳市瀚洋污水处理有限公司）建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善深圳市的投资环境，实现深圳市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。因此本项目产生的废水排入上南山水质净化厂进行处理是合理可行的，满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。

2、废气治理措施分析

项目焊接、打磨工序会产生极少量金属粉尘；氩弧焊工序会产生极少量焊接废气，主要污染因子为颗粒物。

项目使用的抽风机风量为 $4000\text{m}^3/\text{h}$ （收集效率按 90% 计算），则产生浓度为 $2.78\text{mg}/\text{m}^3$ 。直接经过 15m 的排气筒高空排放，项目产生的颗粒物通过 15m 的排气筒高空排放，颗粒物有组织排放量为 $0.0206\text{t}/\text{a}$ ，排放速率为 $6.43 \times 10^{-5}\text{t}/\text{h}$ ，排放浓度为 $16\text{mg}/\text{m}^3$ ；无组织排放量为 $0.00229\text{t}/\text{a}$ ，排放速率为 $7.16 \times 10^{-6}\text{t}/\text{h}$ 。



3、噪声治理措施分析

为确保厂界噪声达标，进一步减小项目噪声对周围环境及敏感点的影响，本环评建议建设方应采取如下降噪措施：设置不同的功能分区，墙体隔声，合理布局、合理安排作业时间，夜间不进行生产作业，设备安装减震垫、加强设备维护与保养，项目周围噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准要求（昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ），项目对周围环境影响很小。

4、固体废物处理措施分析

项目产生的生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠；工业固体废物分类收集后交由专业回收公司回收利用；危险废物集中收集、分类储存，定期交由有危险废物处理资质的单位统一处理、处置。危险废物贮存场地应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单的要求设置及管理：①设置专用的危险废物贮存场地，将危险废物分类、分区贮存；②常温常压下易水解、易挥发的固体危险废物应装入容器内；③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；④须标明容器尺寸、容量、储存的危险废物名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法等内容。危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行五联单制度。

综上，项目固体废物妥善处理处置后，不会对环境产生直接、明显的影响

（二）项目环保投资分析

污染防治设施投资。

表 10-1 建设项目环保投资一览表

序号	污染源	主要环保措施	投资（万元）
1	生活污水	化粪池	/
2	颗粒物	颗粒物经集气罩收集后，由 15m 排气筒	1

		高空排放	
3	噪声	基础减振、墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备，车间安装隔音门窗。	1
4	生活垃圾	统一由工业区交环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理	/
5	一般固体废物	分类收集后交由专业回收公司回收利用	/
6	危险废物	统一收集后交由有资质的单位处理处置	2
合计			4

（三）环境影响经济损益分析

环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益，具体表现在：

（1）废气排放处理设施的投资，既保证了职工健康不受危害，又使废气达标排放，减少了对周围大气环境的影响。

（2）工业固体废物自行回收利用，避免了项目固体废物对环境的影响；生活垃圾收集集中，可以减轻对环境卫生、景观的影响，有利于进一步处理处置。

（3）项目噪声处理措施的投入，可以减少对周围声环境的影响，避免与周围群众产生不必要的纠纷。

总之，该项目环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。

（四）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）内相关内容，本项目运营期污染源监测计划见下表：

表 10-2 项目运营期污染源监测计划

种类	监测点位	监测项目	监测频次
废气	排气筒排放口	颗粒物	每季度监测一次
	厂界上风向一个点		
	厂界下风向三个点		
噪声	厂区四周，界外 1m	连续等效 A 声级	每季度监测一次

因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质环境监测部门进行。

（五）环保验收内容

根据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）、《深圳经济特区环境保护条例（2018年12月27日修正）》等规定，关于建设项目竣工环保验收制度，明确由建设单位自主组织开展竣工验收。因此，经验收合格后，方可投入生产或者使用，即本项目需办理建设项目竣工环境保护验收手续。项目环保验收内容如下表 10-3 所示：

表 10-3 建设项目环保验收一览表

序号	污染源		主要环保措施内容	措施效果
1	废气	颗粒物	集气装置、抽风机、排气筒；	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准
2	噪声		切割机、剪板机、折弯机、电焊机、手磨机等	合理调整设备布置，主要生产设备安装减振垫。加强设备日常的维护、保养。采用隔声、距离衰减等治理措施
3	固体废物	生活垃圾	固体废物收集设施（垃圾桶等）	定期交环卫部门清运处理
		危险废物	危险废物桶	危险废物经集中收集、统一堆放后交由有危险废物经营许可证的单位回收处理

（六）污染物排放清单

根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求，建设方应向社会公开相关污染物排放信息，本项目污染物排放清单详见下表。

10-4 污染物排放清单

污染物类别	污染源	污染物	治理措施	排放源	排放情况				执行标准		排放方式
					浓度	速率	排放量	方式	浓度	速率（严格50%）	
废水	生活污水	COD	生活污水经化粪池预处理进入市政管网接入横岗污水处理厂（二期）	污水排口	210mg/L	/	0.063t/a	连续	500 mg/L	/	化粪池统一排放口
		SS			70mg/L		0.021t/a		400 mg/L		
		氨氮			12mg/L		0.0036t/a		——		
		BOD ₅			90mg/L		0.027/a		300mg/L		
	生产废水	-	项目无生产废水的产生及排放	-	-	-	-	间歇	-	-	-
废气	有组织	颗粒物	经集气罩收集后排放至15m 高排气筒高空排放	排气筒排放口	16mg/m ³	6.43*10 ⁻⁵ t/h	0.0206t/a	间歇	120mg/m ³	/	高空排放
	无组织		-	-	/	7.16*10 ⁻⁶ t/h	0.00229t/a	间歇	1.0	/	-
噪声	生产	噪声	合理调整设备布置，主要生产设备安装减振垫。加强设备日常的维护、保养。采用隔声、距离衰减等治理措施	东厂界	达标			连续	昼间 65dB（A） 夜间 55dB（A）	/	/
				西厂界	达标						/
				南厂界	达标						/
				北厂界	达标						/
生活垃圾	员工生活	生活垃圾	由环卫部门统一处理	/	/	/	4.16t/a	间歇	遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及“2013 年 6 月修订单”、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及“2013 年 6 月修订单”的有关规定及《国家危险废物名录》（2016）的相关规定		/
一般工业固体废物	生产车间	一般工业固体废物	由环卫部门统一处理	/	/	/	0.5t/a	间歇			/
危险废物	生产车间	含油废抹布、手套、废机油	委托有资质单位处置	/	/	/	0.03t/a	间歇			/

表 10-5 污染物排放“三本账”

类别	污染物名称	迁扩建前排放量	“以新带老”削减量	迁扩建项目排放量	总工程排放量	迁扩建前后变化量
生活污水	废水量	230t/a	230t/a	299.52t/a	299.52t/a	+69.52t/a
	COD _{Cr}	0.069t/a	0.069t/a	0.09t/a	0.09t/a	+0.021t/a
	BOD ₅	0.039t/a	0.039t/a	0.045t/a	0.045t/a	+0.006t/a
	SS	0.035t/a	0.035t/a	0.045t/a	0.045t/a	+0.01t/a
	氨氮	0.006t/a	0.006t/a	0.007t/a	0.007t/a	+0.001t/a
废气	颗粒物	0.0152375t/a	0.0152375t/a	0.022855t/a	0.022855t/a	+0.0076175t/a
固体废物	生活垃圾	0	0	0	0	0
	一般固体废物	0	0	0	0	0
	危险废物	0	0	0	0	0

三本账公式：

- ① “以新带老”削减量=迁扩建前排放量+迁扩建项目排放量-总工程排放量；
- ② 扩建项目排放量=扩建项目产生量-自身削减量；
- ③ 总工程排放量=扩建前排放量+扩建项目排放量。

十一、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染 物	1#	颗粒物	经集气罩收集后引至 15m 高 排气筒高空排放	广东省地方标准《大 气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)第二 时段二级标准
水污 染物	生活污 水	COD、BOD5、 SS、氨氮	经化粪池处理后纳入市政污 水管网进入横岗污水处理厂	达到广东省地方标准 《水污染物排放限 值》（DB44/26-2001） 三级标准（第二时段）
固 体 废 物	员工生 产办公	生活垃圾	分类收集，交环卫部门统一处 理	对周围环境不造成影 响
	一般工 业固废	废原辅料、废包 装等	分类收集，交环卫部门统一处 理	
	危险废 物	含油手套、抹 布、废机油	由有资质的单位统一回收处 理	
噪 声	设备噪声		合理调整设备布置，主要生产 设备安装减振垫。加强设备日 常的维护、保养。采用隔声、 距离衰减等治理措施	项目达到《工业企业 厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008） 中的 3 类标准（昼间 ≤65dB（A），夜间 ≤55dB（A））
其他	——			

生态保护措施及预期效果

项目位于已建成的工业区，依托园区内已有的植被及绿化，树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。

十二、产业政策、选址合理性分析

（一）产业政策符合性分析

本项目属于 C3383 金属制卫生器具制造，从事不锈钢厨具的生产及销售，项目主要生产工艺为来料、切割、氩弧焊接、打磨、组装、出货。查阅《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016 年修订）》，《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》的规定“本目录未列明的产业和项目，除国家、省、市另有规定者外，均属允许发展的产业和项目”，项目产品不属于目录所列的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目，且项目符合国家有关法律、法规和政策的相关规定，为允许类。因此，项目建设符合相关的产业政策。

（二）选址合理性分析

项目选址于广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路 3 号。

1、与土地利用规划的相符性分析

根据《深圳市龙岗 104-06&07 号片区[横岗大康-安良片区]法定图则》可知，项目选址规划为一类工业用地，符合城市规划要求。详见附图 9。

2、与生态控制线的相符性分析

根据深圳市人民政府批准公布的《深圳市基本生态控制线范围图》（2013 年），项目选址不位于基本生态控制线范围内，详见附图 2。

3、与水源保护区的相符性分析

根据《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2018]424 号），项目所在地不属于深圳市生活地表水饮用水源保护区，符合《中华人民共和国水污染防治法》、《广东省饮用水源水质保护条例》和《深圳经济特区饮用水源保护条例》的要求。详见附图 7。

4、与环境功能区划的相符性分析

根据深府[2008]98 号文件《深圳市环境空气质量功能区划分》，项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目运营过程中产生的颗粒物经过有效环保措施处理后，不会对项目周围环境产生大的污染影响，项目建设符合区域规划、深圳市环境规划及区域环境功能区划要求。

根据深府[2008]99 号文件《深圳市<城市区域环境噪声标准>适用区域划分》

可知，项目所在区域声环境功能区划为 3 类区，项目运营过程产生的噪声经隔音等措施综合治理后，厂界噪声能达到相关要求，对周围声环境的影响很小。

经分析，项目运营时产生的噪声、废气、废水、固废采取适当措施处理后，对周边环境影响较小，项目建设符合区域环境功能区划要求。

5、与环境管理要求的相符性分析

(1) 与大气环境质量提升计划的相符性

根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年 8 月 29 日修订），项目打磨、焊接产生的颗粒物经过集气罩收集后经 15m 高的排气筒高空排放，可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。故项目与该文件不冲突。

根据《深圳市大气环境质量提升计划》（2013）文件：“2013 年底前，现有工业项目使用高挥发性涂料的涂装工序必须密闭作业，涂装生产线有机废气收集率和净化率达到 90%以上。”根据《深圳市人民政府关于印发大气环境质量提升计划（2017—2020 年）的通知》（深府[2017]1 号）文件：“2017 年 6 月底前，家具制造、电子制造、塑胶制品、金属制品等行业全面禁止使用高挥发性有机物含量涂料。”“2017 年底前，使用溶剂型原料的生产线必须全密闭，有机废气收集率、净化率均应达到 90%以上，确保达标排放。”项目不涉及家具制造、电子制造、塑胶制品、金属制品等行业的表面涂装工艺。项目打磨、焊接产生的颗粒物经过集气罩收集后经 15m 高的排气筒高空排放，可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，与上述文件均相符。

(2) 与东江流域限批政策符合性分析

根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339 号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231 号）文件，符合下列条件的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围：建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目。

本项目所在区域属于东江流域，运营期间项目无生产废水产生及排放，因此项目不属于禁止建设和暂停审批范围。

(3) 与五大流域限批政策符合性分析

根据《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环[2018]461号）文件，符合下列条件的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围：对于污水已纳入市政污水管网的区域，深圳河、茅洲河流域内新建、改建、扩建项目生产废水排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准（总氮除外），龙岗河、坪山河、观澜河流域内新建、改建、扩建项目生产废水处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（总氮除外）并按照环评批复要求回用，生活污水执行纳管标准后通过市政污水管网进入市政污水处理厂深度处理。

本项目生产过程中无生产废水产生及排放，所在区域为龙岗河流域，属于横岗污水处理厂（二期）的纳污范围，该区域厂区污水管网已完善，运营期间生活污水经化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网纳入横岗污水处理厂（二期）进行深度处理，符合《关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环[2018]461号）相关政策。因此项目不属于禁止建设和暂停审批范围。

(4) 与《广东省大气污染防治条例》（2018年修订）

根据《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过），“第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。

经分析，本项目车间生产过程中无有机废气产生，因此，本项目与上述规定相符。

(5) 与深圳市生态环境局文件《市生态环境局转发广东省生态环境厅关于做好重点行业建设挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（深环[2019]163号）相符性分析

本项目车间生产过程中无有机废气产生，与《市生态环境局转发广东省生态

环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（深环[2019]163 号）有关要求不会相违背。

综上所述，本项目选址符合土地利用规划，不涉及深圳市基本生态控制线，不属于饮用水源保护区范围，与地方环境管理政策相符，运营期在严格落实本报告提出的环保措施后，不会对周边环境造成明显影响。因此，本项目选址基本合理。

十二、结论与建议

（一）项目概况

深圳市东威厨房设备有限公司(以下简称项目)成立于 2004 年 04 月 26 日,统一社会信用代码: 91440300MA5FX5UX4F。项目于 2012 年 6 月 4 日取得深圳市龙岗区环境保护和水务局关于深圳市东威厨房设备有限公司的批复(深龙环批[2012]70060 号),在深圳市龙岗区横岗街道安良社区安华路 52 号 C101、201、301 建设深圳市东威厨房设备有限公司,租赁厂房面积为 2201m²,经营范围:厨房设备、酒店用品销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);兴办实业(具体项目另行申报);燃气器具的上门安装及上门维修;废气、噪声的治理;从事货物及技术进出口,许可经营项目是:不锈钢制品、五金制品的加工(不含再生资源回收经营);普通货运;厨具生产。按申报的方式从事不锈钢制品、五金制品的加工,年生产力是 150 万件。

由于发展需要,建设单位拟对项目进行迁扩建。拟搬迁至广东省深圳市龙岗区园山街道福坑二路 3 号,并扩大生产规模,申请深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目,迁扩建后年生产力为 210 万件。主要生产工艺为来料、切割、氩弧焊接、打磨、组装、出货。本项目不设备用发电机和锅炉,厂房为租赁现有工业厂房,租赁面积为 3600m²,用途为厂房。项目劳动定员为 26 人,年工作时长为 320 天。

现场调查时,项目内部处于内部装修阶段,尚未入驻新厂房。项目运营期产生的金属粉尘、焊接废气,本环评建议建设单位建设一套配套处理设施为集气罩+15米排气筒高空排放;项目产生的废切削液以及包装物、含油废抹布、手套等委托具有资质的专业服务单位定期收运和集中处理;现申请办理迁扩建项目环保备案手续,待项目备案通过,取得备案回执后,方可开工运营。

（二）环境质量现状结论

1、大气环境质量现状

根据《2018 年度深圳市环境质量报告书》相关数据可知,评价区 SO₂、NO₂、可吸入颗粒物(PM₁₀)、可吸入细颗粒物(PM_{2.5})、CO、O₃ 均符合《环境空

气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求及其 2018 年修改单中的相关规定。可知本项目区域环境空气质量为达标区。

2、水环境质量现状

根据《深圳市环境质量报告书》（2018）中龙岗河的监测数据可知，粪大肠杆菌群超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准；西坑、葫芦围、低三村监测断面结果全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。超标原因主要是雨污管网不完善。

3、声环境质量现状

项目达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准（昼间 $\leq 65\text{dB}$ （A），夜间 $\leq 55\text{dB}$ （A）），声环境质量较好。

（三）营运期环境影响评价结论

1、水环境影响评价结论

生活污水：项目属于横岗污水处理厂（二期）服务范围，项目生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准（第二时段）后经污水管网排入横岗污水处理厂（二期）进行处理，不会对周围水环境产生环境影响。

项目生产过程中无生产废水的产生及排放，故不会对周围水环境产生环境影响。

2、大气环境影响评价结论

项目将收集后的颗粒物，通过 15m 排气筒高空排放，废气抽风风量为 $4000\text{m}^3/\text{h}$ 经过上述处理措施处理后，可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对周围环境影响较小。

3、声环境影响评价结论

项目生产过程中设备运行产生一定噪声，噪声值 70-80dB（A），所有高噪声设备采取隔声、减震、降噪等降噪措施；生产作业时可以关闭部分门窗，合理布局噪声源，车间设置双层隔声门窗；定期对设备进行维护保养，使设备保持良好的运转状态；合理安排作业时间，夜间不进行生产作业。

经上述措施处理后，在经墙体隔声，距离衰减，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，对周围环境的影

响在可接受范围内。

4、固体废物影响评价结论

项目危险废物由有资质的单位统一回收处理;项目员工生活垃圾应分类收集避雨堆放,交由环卫部门及时清运至垃圾处理场处理,尽量避免垃圾腐败和渗滤液产生,把生活垃圾对环境的不良影响降至最低。

经以上措施处理后,项目固体废物不会对周围环境产生直接影响。

(四) 选址合理性、产业政策符合性结论

1、选址合理性结论

①根据《深圳市龙岗 104-06&07 号片区[横岗大康-安良片区]法定图则》可知,项目选址规划为一类工业用地,符合城市规划要求。详见附图 9。

②根据深圳市人民政府批准公布的《深圳市基本生态控制线范围图》(2013 年),项目选址不位于基本生态控制线范围内。

③根据《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》(粤府函[2018]424 号),项目所在地不属于深圳市生活地表水饮用水源保护区,符合《中华人民共和国水污染防治法》、《广东省饮用水源水质保护条例》和《深圳经济特区饮用水源保护条例》的要求。

④根据项目环境影响分析可知,项目废水、废气、噪声、固体废物等各项污染物采取相关措施处理后对周围环境较小,项目选址符合区域环境功能区划要求。

⑤本项目的建设不与《深圳市人民政府关于印发大气环境质量提升计划(2017-2020 年)的通知》冲突。

本项目产生的污染物,经采取相应有效的污染防治措施治理后,对周边环境影响较小,项目建设符合区域环境功能区划要求。

⑥本项目属于龙岗河流域,属于“五大流域”范围,项目产生的生活废水经化粪池处理后达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准(第二时段)排入市政污水管网,进入横岗污水处理厂(二期)进行深度处理,因此项目符合《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》深人环〔2018〕461 号的通知中的相关要求。

2、产业政策相符性结论

经核查国家《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录(2016 年修订)》可知，项目不属于该目录的限制类、禁止（淘汰）类项目，为允许发展类项目。项目不属于以上所列行业。因此，项目符合相关的产业政策要求。

（五）环境风险分析结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及附录 A，本项目产品不属于具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质。项目采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目可能造成的风险事故对周围影响是基本可以接受的。

（六）建议

- 1、落实各种污染防治措施，平时加强管理，注重环保；
- 2、项目危险废物定期交有资质单位处理处置并签订危险废物处理协议；项目员工生活垃圾应分类收集避雨堆放，交由环卫部门及时清运至垃圾处理场处理，尽量避免垃圾腐败和渗滤液产生，把生活垃圾对环境的不良影响降至最低。
- 3、本次环评仅针对本项目申报内容进行，若该公司今后发生扩大生产规模（包括增加生产工艺）、地址发生变化等情况，应重新委托评价，并经环保管理部门审核备案。

（七）综合结论

综上所述，深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目符合国家和地方产业政策；项目选址符合城市用地规划要求；不位于深圳市规定的基本生态控制线范围内，不在水源保护区，并且符合区域环境功能区划要求，符合地方环境管理要求，其选址土地利用规划为一类工业用地，符合城市规划要求。项目运营期应严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，则项目营运期对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，深圳市东威厨房设备有限公司迁扩建项目的建设是可行的。

编制单位（盖章）：深圳市东曦环保科技有限公司

声明：

本人郑重声明：对本表以上所填内容全部认可。

项目（企业）法人代表或委托代理人（签章）

年 月 日

附图

- 附图 1 项目所在地理位置图
- 附图 2 项目所在地理位置与深圳市基本生态控制线范围关系示意图
- 附图 3-1 项目所在地周边及现状照片
- 附图 3-2 项目所在地周边及现状照片
- 附图 4 项目四至及噪声监测点位图
- 附图 5 项目所在地生活地表水饮用水源保护区关系示意图
- 附图 6 项目所在地大气环境功能划分示意图
- 附图 7 项目所在地水系图
- 附图 8 项目所在地声环境功能划分示意图
- 附图 9 项目所在地土地利用规划示意图
- 附图 10 项目位置与深圳市污水系统布局关系图
- 附图 11-1 项目一楼平面布置图
- 附图 11-2 项目二楼平面布置图
- 附图 11-3 项目三楼平面布置图

附件

- 附件 1 《营业执照》
- 附件 2 《房屋租赁合同》

附表

- 附表 1 环境风险评价自查表
- 附表 2 地表水环境影响评价自查表
- 附表 3 建设项目大气环境影响评价自查表

附表 1 环境风险评价自查表

工作内容		完成情况							
风险调查	危险物质	名称	/	/	/	/	/	/	/
		存在总量/t	/	/	/	/	/	/	/
	环境敏感性	大	500m 范围内人口数 <u>1000</u> 人				5km 范围内人口数 人		
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					_____人	
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐		F2 ☐		F3 ☐	
			环境敏感目标分级	S1 ☐		S2 ☐		S3 ☐	
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐		G2 ☐		G3 ☐	
			包气带防污性能	D1 ☐		D2 ☐		D3 ☐	
	物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☒		1≤Q<10 ☐		10≤Q<100 ☐		Q>100 ☐
		M 值	M1 ☐		M2 ☐		M3 ☐		M4 ☐
P 值		P1 ☐		P2 ☐		P3 ☐		P4 ☒	
环境敏感程度	大气	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☒			
	地表水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☒			
	地下水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☒			
环境风险势	IV+ ☐		IV ☐		III ☐		II ☐		I ☒
评价等级	一级 ☐		二级 ☐		三级 ☐		简单分析 ☒		
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☐				易燃易爆 ☒			
	环境风险类型	泄漏 ☒				火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒			
	影响途径	大气 ☒		地表水 ☒		地下水 ☐			
重点风险防范措施	①设备的安全管理，定期对设备进行检修，检修内容、时间、人员应有记录保存。质量检修应根据设备的安全性设定。 ②火源的管理：明火控制，其发生源为火柴、打火机等。 ③在生产车间及项目出入口的明显位置张贴禁用明火的告示，生产车间内合理配置移动式泡沫灭火器。 ④生产车间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 ⑤专人负责工艺废气处理装置定期巡查，当设备出现异常时，应立即停止相关生产的进行，并通知设备部对废气处理装置进行检修，正常后方可开启工作。								
评价结论与建议	通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。								

附表2 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ; 水文要素影响型			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ; 饮用水取水 ☐ ; 涉水的自然保护区 ☐ ; 重要湿地 ☐ ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ; 涉水的风景名胜区 ☐ ; 其他 ☒			
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型	
		直接排放 ☐ ; 间接排放 ☒ ; 其他 ☐		水温 ☐ ; 径流 ☐ ; 水域面积 ☐	
	影响因子	持久性污染物 ☐ ; 有毒有害污染物 ☐ ; 非持久性污染物 ☒ ; pH 值 ☐ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☐ ; 其他 ☒		水温 ☐ ; 水位(水深) ☐ ; 流速 ☐ ; 流量 ☐ ; 其他 ☐	
评价等级		水污染影响型		水文要素影响型	
		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 A ☐ ; 三级 B ☒		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建 ☐ ; 在建 ☐ ; 拟建 ☒ ; 其他 ☐	拟替代的污染源	排污许可证 ☐ ; 环评 ☐ ; 环保验收 ☐ ; 既有实测 ☐ ; 现场监测 ☐ ; 入河排放数据 ☐ ; 其他 ☐	
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ; 开发量 40%以下 ☐ ; 开发量 40%以上 ☐			
	水文情势调查	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		水行政主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐	
补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位	
	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐		()	监测断面或点位 () 个	
现状评价	评价范围	河流: 长度 (——) km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 (——) km ²			
	评价因子	(COD _{Cr} 、BOD、SS、NH ₃ -N)			
	评价标准	河流、湖库、河 ☐ : I类 ☐ ; II类 ☐ ; III类 ☒ ; IV类 ☐ ; V类 ☐ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 ()			
	评价时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☒ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐			
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐ : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况: 达标 ☐ ; 不达标 ☐			

		对照断面、控制断面等等代表性断面的水质状况：达标 ☐ ；不达标 ☐ 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐				
影响预测	预测范围	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km ²				
	预测因子	（）				
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ ；春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐				
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 夏污染控制和减缓措施费=方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐				
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐				
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐				
	水环境影响评价	排放混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐				
	污染物排放量核算	污染物名称	排放量（t/a）		排放浓度（mg/L）	
		（COD _{Cr} 、BOD、SS、NH ₃ -N）	（COD _{Cr} -0.09、BOD ₅ -0.045、SS-0.045、NH ₃ -N-0.0007）		（COD _{Cr} -300、BOD-150、SS-154、NH ₃ -N-25）	
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）
		（）	（）	（）	（）	（）
生态流量确定	生态流量：一般水期（）m ³ /s；鱼类繁殖期（）m ³ /s；其他（）m ³ /s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☐ ；水文减缓措施 ☐ ；生态流量保障措施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程 ☐ ；其他 ☐				
	监测计划	环境质量		污染源		
监测方		手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监		手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测		

		式	测 ☐	☐
		监测点 位	()	(化粪池出水口)
		监测因 子	()	(pH、COD、SS、氨氮、 BOD ₅)
	污染物排放清单	√		
	评价结论	可以接受 √ ；不可以接受 ☐		
注：“ ”为勾选项，可√；“ () ”为内容填写项；“备注”为其他补充内容				

附表3 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级□		三级√			
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km□		边长=5km√			
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□		500~20000t/a□		<500t/a√			
	评价因子	基本污染物（SO ₂ 、NO _x 、CO、O ₃ 、PM _{2.5} 、PM ₁₀ ） 其他污染物（非甲烷总烃）				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} □			
评价标准	评价标准	国家标准□		地方标准□		附录 D□		其他标准	
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区√		一类区和二类区□			
	评价基准年	(2017) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□		主管部门发布的数据√		现状补充监测□			
	现状评价	达标区√				不达标区□			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□		拟替代的污染源□		其他在建、拟建项目污染源□		区域污染源□	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD□	ADMS□	ASTAL2000□	EDMS/AE-DT□	CALPUFF□	网格模型□	其他□	
	预测范围	边长≥50km□			边长 5~50km□		边长=5km√		
	预测因子	预测因子（非甲烷总烃）			包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} □				
	正常排放短期浓度贡献值	C _{本项目} 最大占标率≤100%□			C _{本项目} 最大占标率>100%□				
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C _{本项目} 最大占标率≤10%□				C _{本项目} 最大占标率>10%□		
		二类区	C _{本项目} 最大占标率≤30%□				C _{本项目} 最大占标		

					率>30%□	
	非正常排放 1h 浓度贡献 值	非正常持 续时长(1) h	C _{非正常} 占标率≤100%□		C _{非正常} 占标率> 100%□	
	保证率日平 均浓度和年 平均浓度叠 加值	C _{叠加} 达标□		C _{叠加} 不达标□		
	区域环境质 量的整体变 化情况	K≤-20%□		K>-20%□		
环境监测计划	污染源监测	监测因子：（VOCs、 氯化氢）		有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √	无监测□	
	环境质量监 测	监测因子：（）		监测点位数□	无监测√	
评价结果	环境影响	可以接受√ 不可以接受□				
	大气防护距 离	距（无）厂界最远（无）m				
	污染源年排 放量	SO ₂ : （0） t/a	NO _x : （0） t/a	颗粒物： （0.0259 ） t/a	氯化氢： （0） t/a	VOCs: （0） t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项						